Le Potelet
MOBILIER URBAIN

LES POTELETS
À MÉMOIRE DE FORME

NOUVEAUX MODÈLES

ligne 76
NANTES – BOMBÉ - GIGOGNE

ligne design
CHAMPS-ELYSÉES

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

www.lepotelet.com

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

ÉDITION 2019

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

Retrouvez tous nos produits en ligne !

Actualités, notice de pose, caractéristiques techniques...
Visionnez les potelets en action sur **nos vidéos.**

Sommaire

LA SOCIÉTÉ 6

LA LIGNE DESIGN

- Potelet Champs-Elysées – **Nouveauté** 8
- Potelet Wilmotte 10
- Potelet Arbre 12
- Potelet Herbe 14

LA LIGNE 76

- Potelet Boule 16
- Potelet Boule GM 18
- Potelet Plat 20
- Potelet Plat GM 22
- Potelet Gorge 24
- Potelet Gorge GM 26
- Potelet Reims 28
- Potelet Reims GM 30
- Potelet Ceano 32
- Potelet Saturne 34
- Potelet Bombé & Bombé GM – **Nouveauté** 36
- Potelet Nantes – **Nouveauté** 38
- Potelet Nantes GM – **Nouveauté** 40
- Potelet Gigogne & Gigogne GM – **Nouveauté** 42

LA LIGNE 80

- Potelet Boule 44

LA LIGNE 90

- Potelet Boule 46
- Potelet Plat 48
- Potelet Gorge 50
- Potelet Bombé 52
- Potelet Nantes 54
- Potelet Le Perreux 56
- Potelet Courcouronnes 58

LA LIGNE 100

- Potelet Boule GM 60
- Potelet Plat 62
- Potelet Gorge 64
- Potelet Gorge GM 66
- Potelet Bombé 68

OPTIONS 70

SYSTÈMES DE FIXATION - NOTICE DE POSE 72

RÉGLEMENTATION PMR 74

AFNOR Cert. 68574

L'ENSEMBLE DE LA GAMME DE POTELETS À MÉMOIRE DE FORME LE POTELET EST LABELLISÉ ORIGINE FRANCE GARANTIE.

PRO FRANCE ET LE LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE

- L'association Pro France porte le label Origine France Garantie, seul label en mesure aujourd'hui de garantir **l'origine française d'un produit.**

- **Son principe est simple** :
  > Au moins 50% du prix de revient unitaire du produit est acquis en France
  > Le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France

- **Une démarche transparente** : après étude du dossier de candidature et audit de vérification des sites de production, un organisme indépendant de certification habilité (Afnor Certification pour la labellisation LE POTELET) donne son approbation à l'obtention du label. La certification doit être renouvelée chaque année après audit.

LE POTELET ET L'ORIGINE FRANCE GARANTIE

L'audit de labellisation a mis en évidence que pour l'ensemble de sa gamme de potelets à mémoire de forme, la société LE POTELET fabrique ses produits à 98 % en France.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

LA SOCIÉTÉ

Créée en 2008, LE POTELET est devenu **le leader en France dans la fabrication des potelets à mémoire de forme.**

Aujourd'hui, plus de 500 villes nous font confiance et pérennisent l'utilisation de nos potelets.

Des plus grandes villes de France aux communes rurales, des réalisations standards aux tramways, la technologie des potelets à mémoire de forme permet à tous nos clients de substantielles économies récurrentes.

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Les potelets à mémoire de forme sont des produits réalisés en **élastomère de polyuréthane** dont les propriétés leurs confèrent des qualités alliant **souplesse et robustesse.**

NOTRE GAMME

Des potelets standards aux plus spécifiques, notre gamme s'enrichit chaque année de nouveaux modèles. Fort de notre expérience dans l'utilisation de l'élastomère, nous continuons de développer d'autres modèles tels que le potelet **CHAMPS-ELYSÉES** ou le potelet **GIGOGNE.**

Aujourd'hui, LE POTELET, c'est plus de **40 modèles différents** de potelets.

TECHNOLOGIE ET QUALITÉ

Notre site industriel est **certifié ISO 9001** et est doté d'une capacité de production de près de **32 000 potelets à l'année.**

Les potelets à mémoire de forme sont réalisés dans des moules et porte-moules appartenant exclusivement à la société LE POTELET.

Le laboratoire permet l'analyse des matières premières ainsi que leur traçabilité tout au long du process industriel.

Un souci permanent de qualité et de protection de l'environnement grâce à la réduction des déchets à la source permet à notre site industriel d'être **certifié ISO 14001.**

Nos produits sont contrôlés et testés selon les normes : **NF EN ISO 868 – NF EN ISO 527-1 – ISO 34-1 – DIN 53512 et ISO 11925-2**

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **CHAMPS-ÉLYSÉES Ø 60**

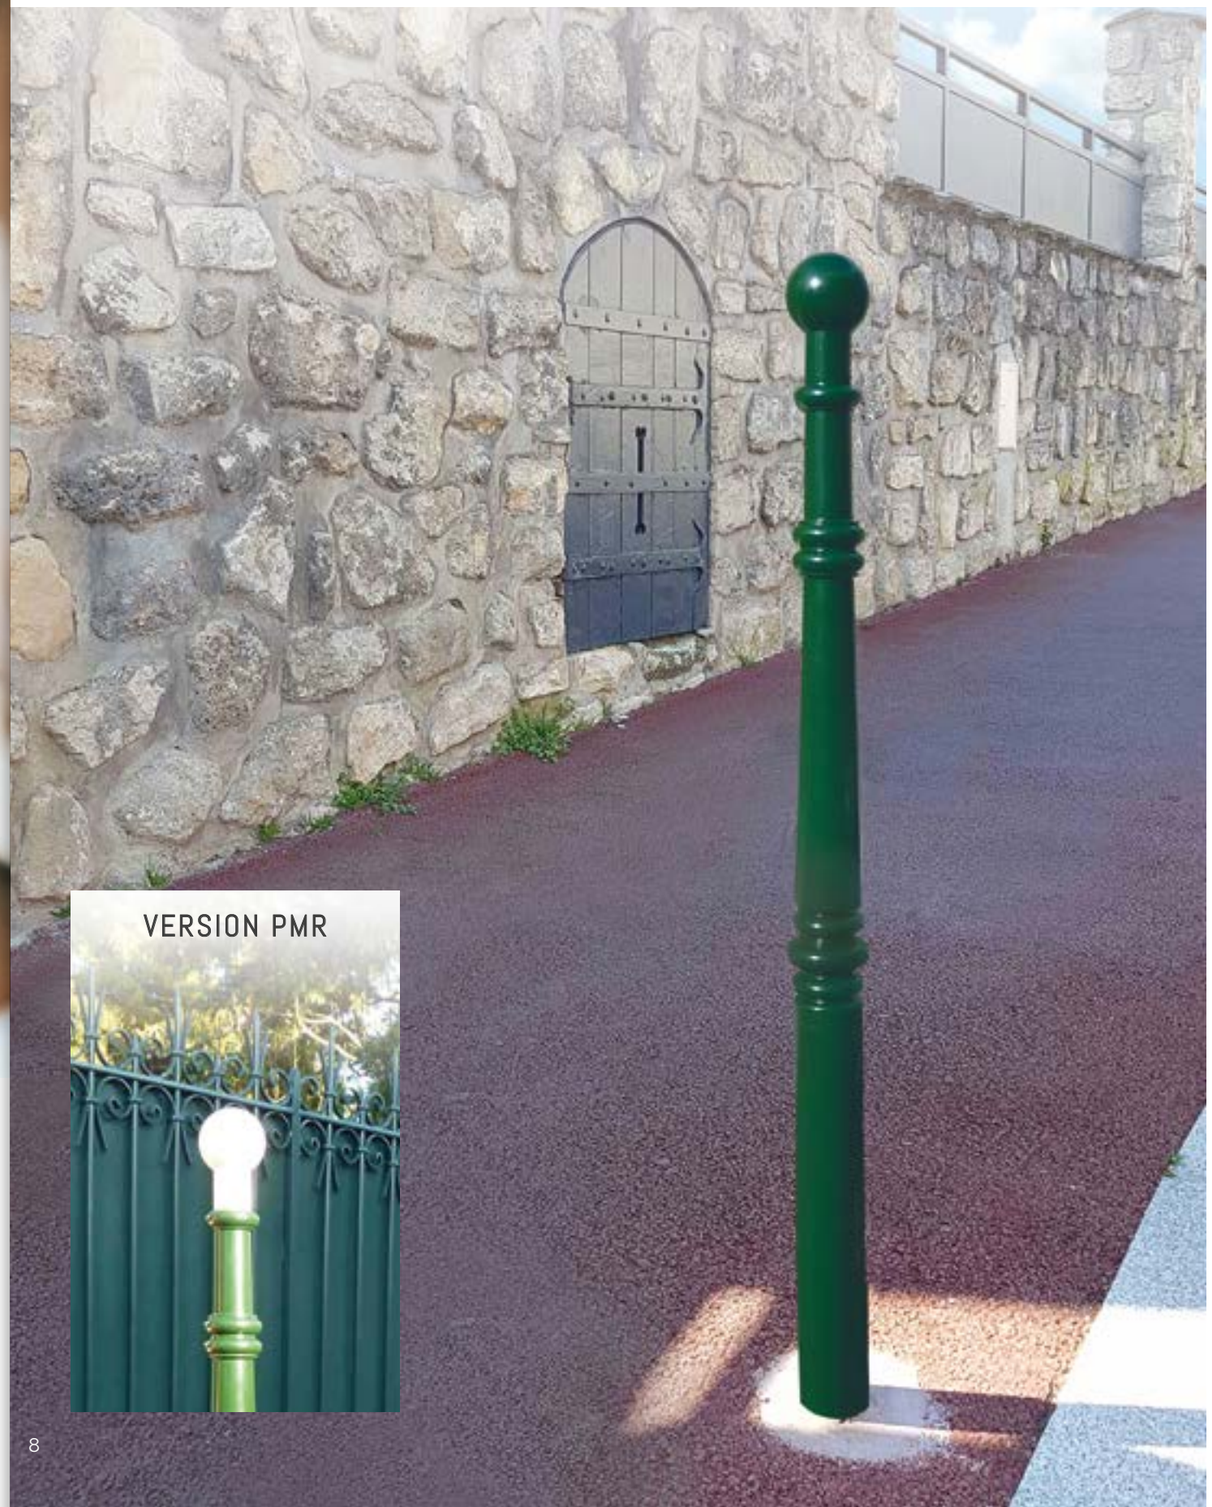

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
CHAMPS ÉLYSÉES Ø 60

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

Réf : ELYSEES 1150, ELYSEES 1400 et ELYSEES 1500

Les Champs-Élysées sont réalisables entre 1150 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1150 mm, 1400 mm et 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

NOUVEAU MODÈLE

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 90 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **WILMOTTE**

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de Lyon Métropole et WILMOTTE & INDUSTRIES

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
WILMOTTE

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

Réf : WILMOTTE 1177 et WILMOTTE 1400

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1177 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 10 mm longueur 120 mm (fourni)

Voir notice de pose

OPTIONS

- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

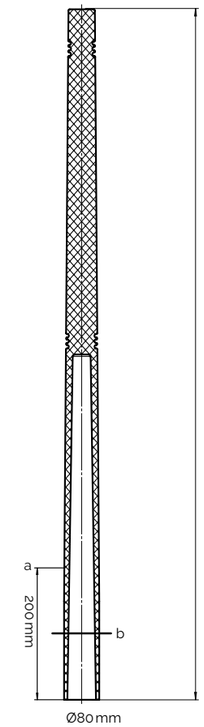

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 10 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **ARBRE**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

ARBRE

Réf : ARBRE 1200 et ARBRE 1350

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1200 mm et 1350 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Voir notice de pose

OPTIONS

- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

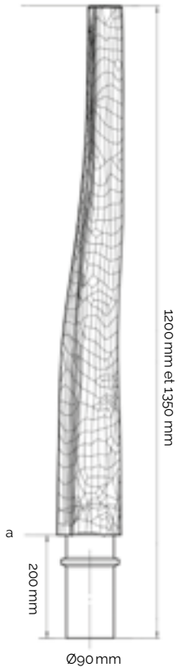

a : niveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **HERBE**

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation d'Angers Loire Métropole

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
HERBE

Réf : HERBE 1200 et HERBE 1400



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1200 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Voir notice de pose

OPTIONS

- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

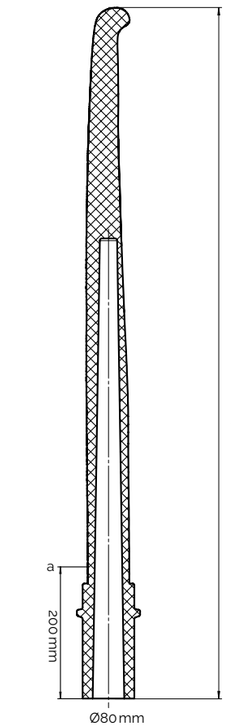

a : niveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **BOULE Ø 76**

VERSION PMR

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

BOULE Ø 76

Réf : B110/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1100 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

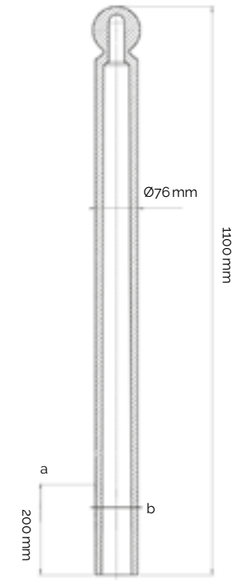

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **BOULE GM Ø 76**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

BOULE GM Ø 76

Réf : B140/76 et B150/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1400 mm et 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

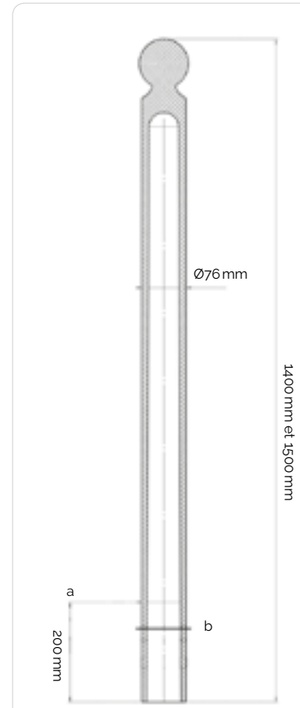

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **PLAT Ø 76**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

PLAT Ø 76

Réf : P100/76 et P110/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1000 mm et 1100 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

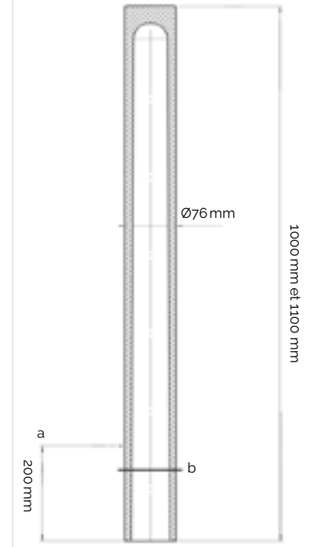

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **PLAT GM Ø 76**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

PLAT GM Ø 76

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

Réf : P140/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

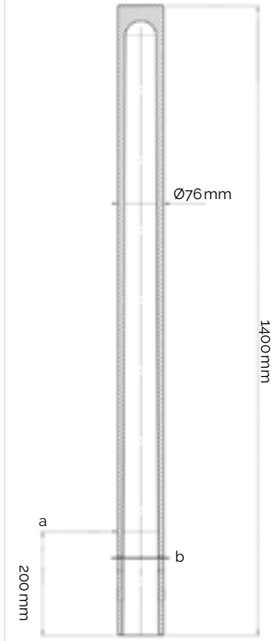

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **GORGE Ø 76**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

GORGE Ø 76

Réf : G110/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1100 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

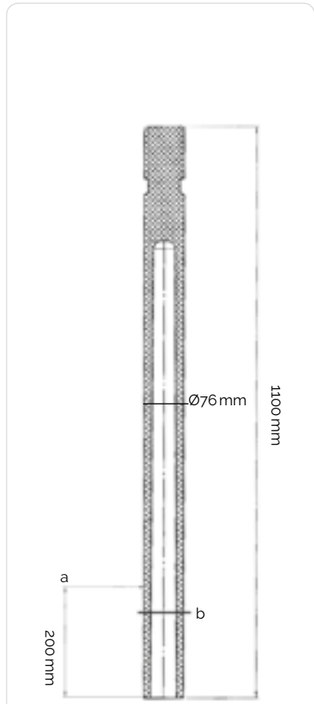

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **GORGE GM Ø 76**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
GORGE GM Ø 76

Réf : G140/76 ET G150/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1400 mm et 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

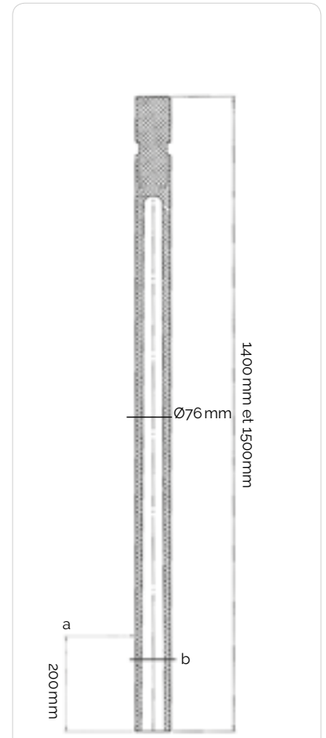

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **REIMS Ø 76**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

REIMS Ø 76

Réf : R110/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1100 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **REIMS GM Ø 76**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

REIMS GM Ø 76

Réf : R140/76 et R150/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1400 mm et 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

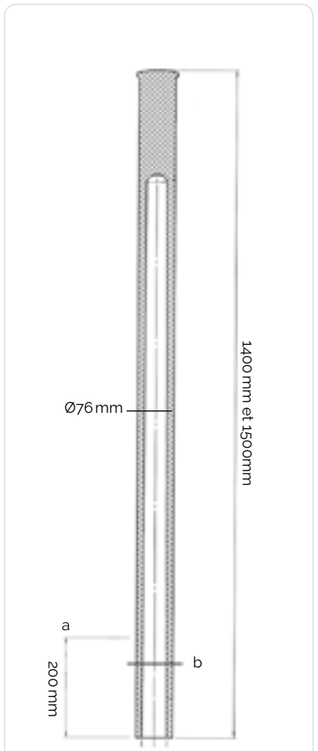

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **CEANO Ø 76**

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de GHM

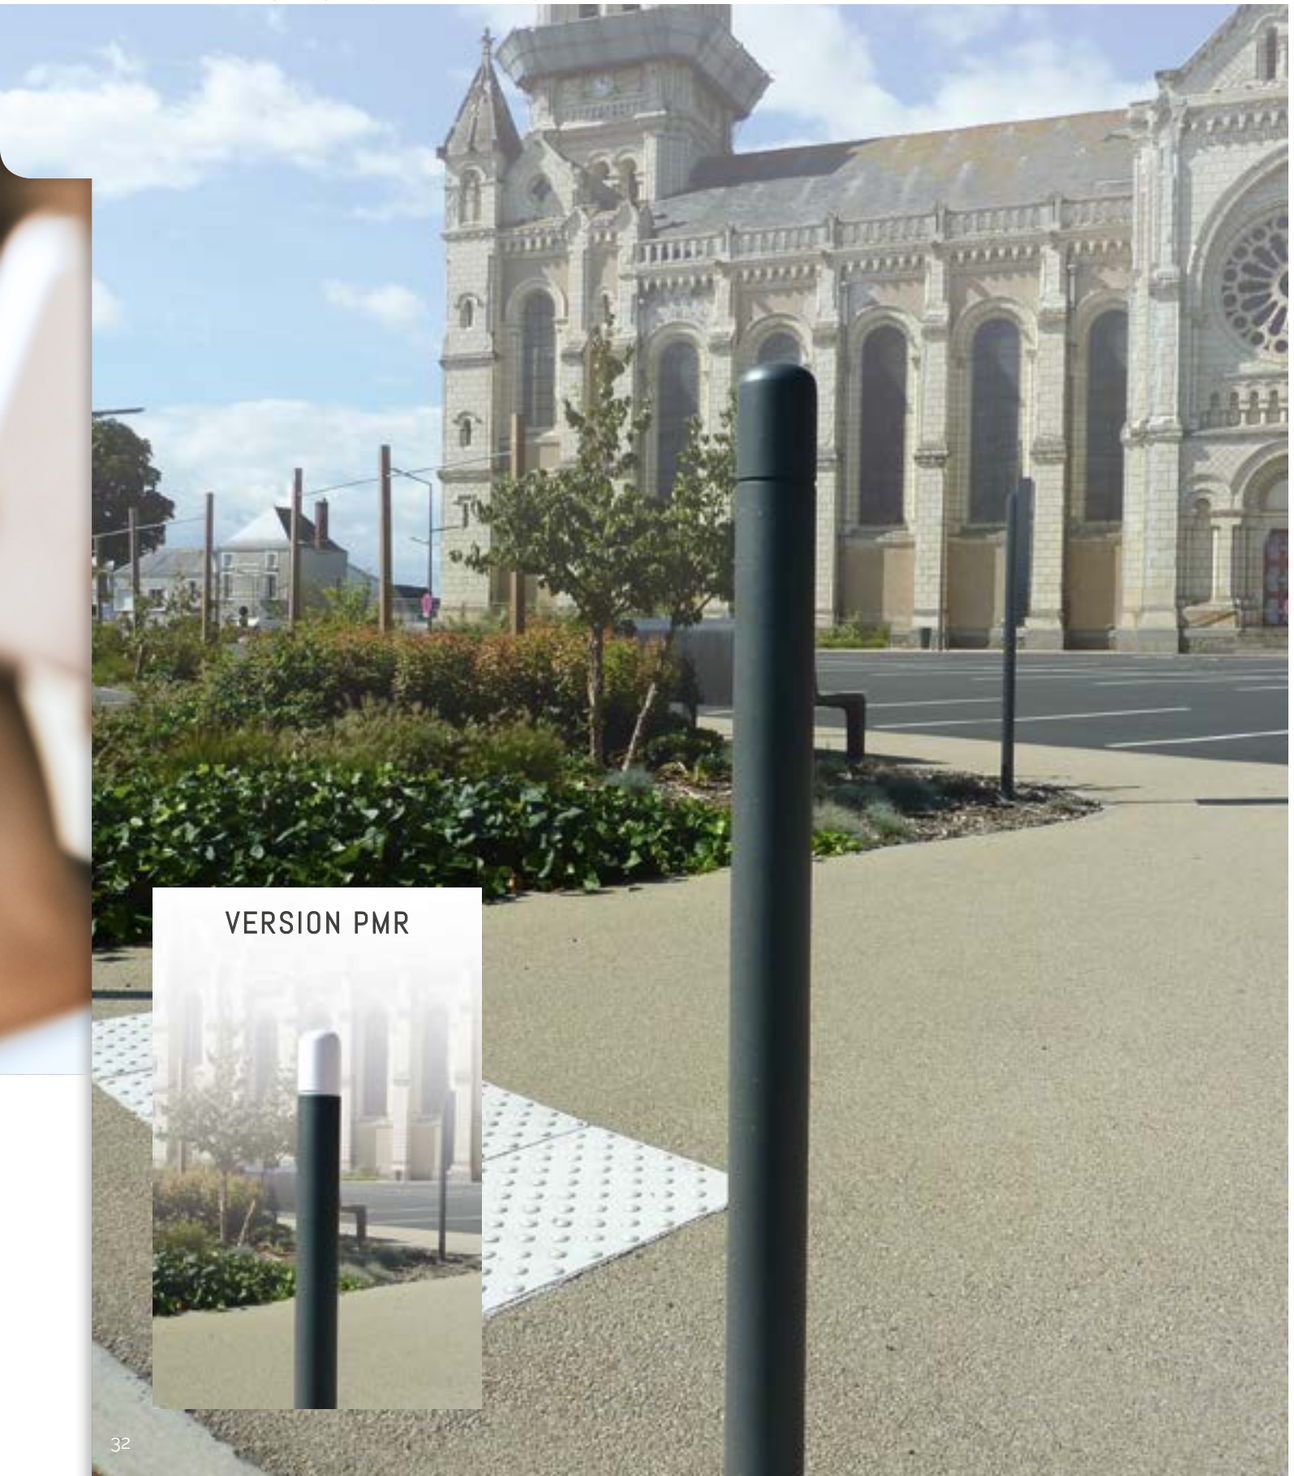

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
CEANO Ø 76

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

Réf : CEANO 1200 et CEANO 1400

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1200 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

NOUVELLE DIMENSION

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

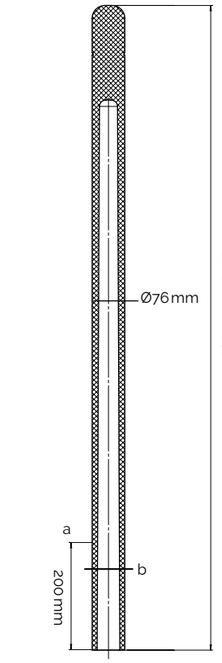

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **SATURNE Ø 76**

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de SERI

VERSION PMR

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
SATURNE Ø 76

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

Réf : SATURNE 1150 et SATURNE 1450

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1150 mm et 1450 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

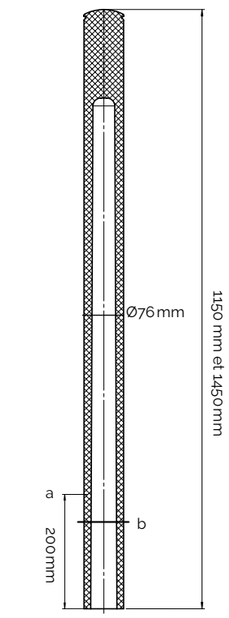

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **BOMBÉ Ø 76 et BOMBÉ GM Ø 76**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
BOMBÉ Ø 76 et BOMBÉ GM Ø 76

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

Réf : M110/76 et M140/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1100 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

NOUVEAU MODÈLE

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

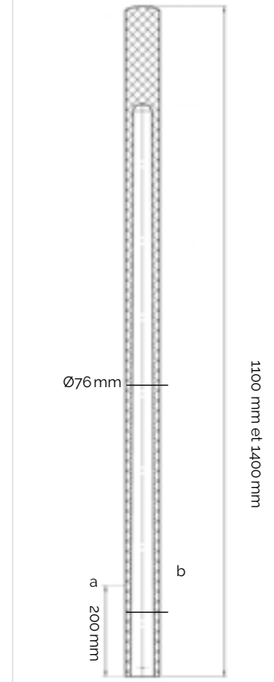

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **NANTES Ø 76**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

NANTES Ø 76

Réf : N110/76 et N120/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1100 mm et 1200 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

NOUVEAU MODÈLE

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

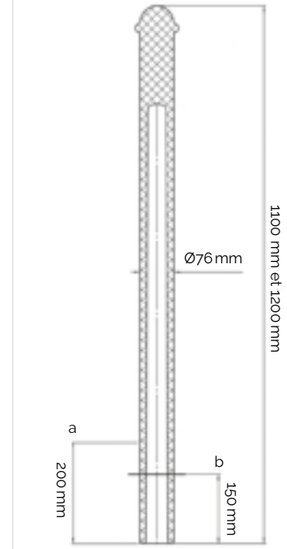

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **NANTES GM Ø 76**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
NANTES GM Ø 76

Réf : N140/76 et N150/76

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1400 mm et 1500 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

NOUVEAU MODÈLE

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

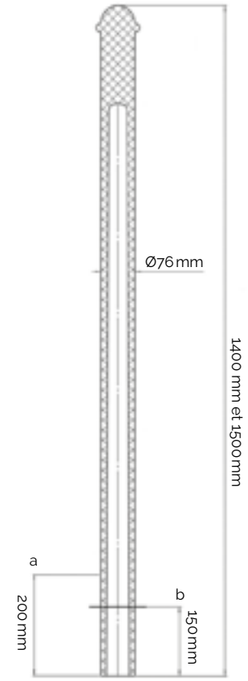

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

MODÈLE **GIGOGNE Ø 76 et GIGOGNE GM Ø 76**

Modèle déposé, fabriqué en mémoire de forme avec l'autorisation de SQUARE

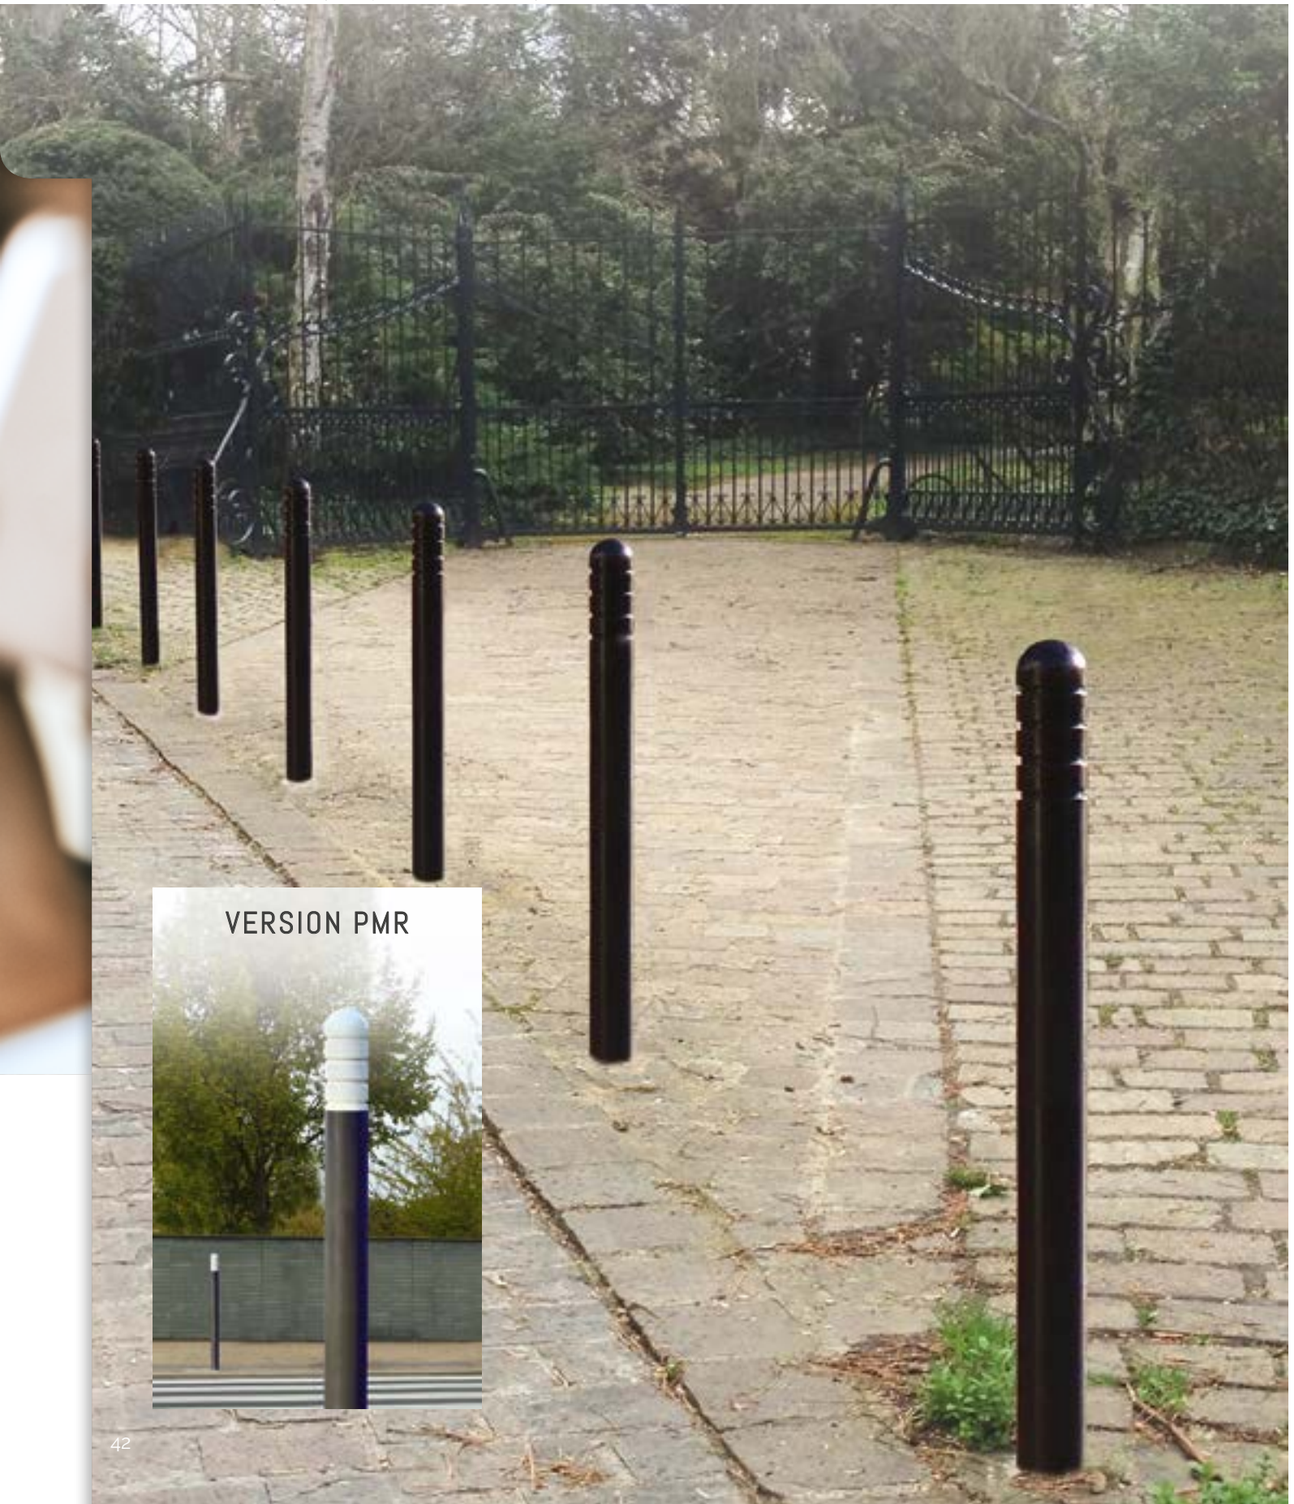

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

GIGOGNE Ø 76 et GIGOGNE GM Ø 76

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

Réf : GIGOGNE 1100 et GIGOGNE 1400

Tous nos modèles Ø 76 mm sont réalisables entre 1000 mm et 1500 mm de longueur totale

NOUVEAU MODÈLE

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1100 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct avec insertion d'un fer à béton Ø 8 mm longueur 120 mm (fourni)
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

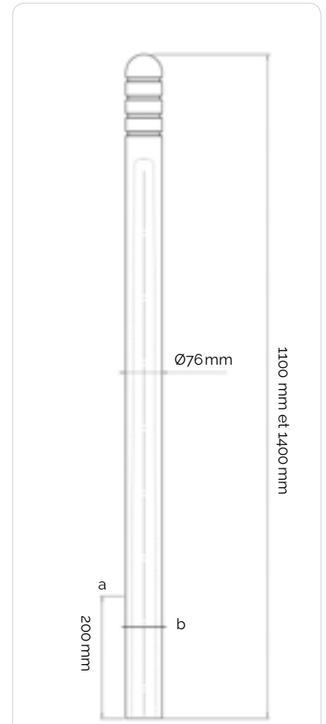

a : niveau minimum de scellement
b : fer Ø 8 mm pour scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **BOULE Ø 80**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

BOULE Ø 80

Réf : B108/80

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1080 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

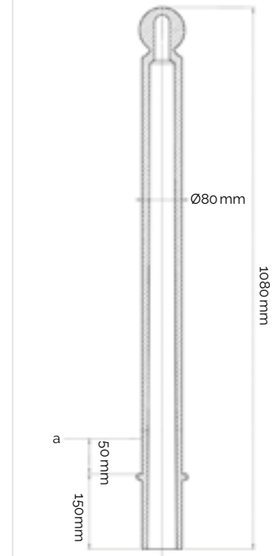

a : niveau de scellement minimum

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **BOULE Ø 90**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

BOULE Ø 90

Réf : B135/90

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1350 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

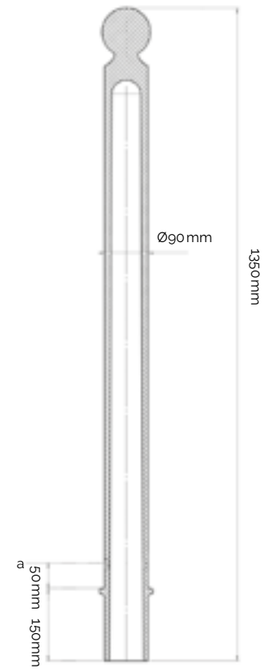

a : niveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **PLAT Ø 90**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

PLAT Ø 90

Réf : P123/90

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1232 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

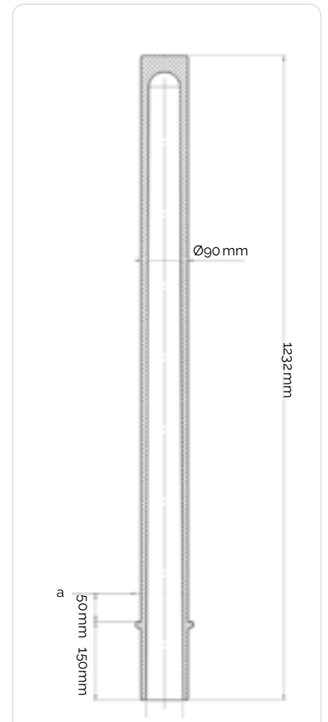

a : niveau minimum de scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **GORGE Ø 90**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

GORGE Ø 90

Réf : G140/90

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

NOUVELLE RÉFÉRENCE

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

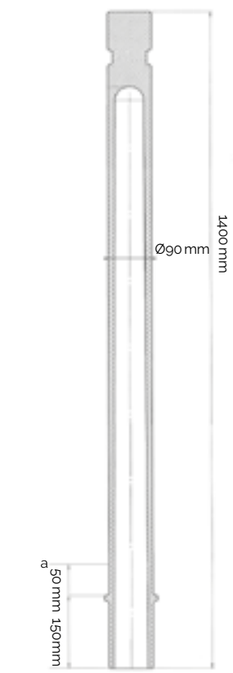

a : niveau minimum de scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **BOMBÉ Ø 90**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

BOMBÉ Ø 90

Réf : M124/90

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1242 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

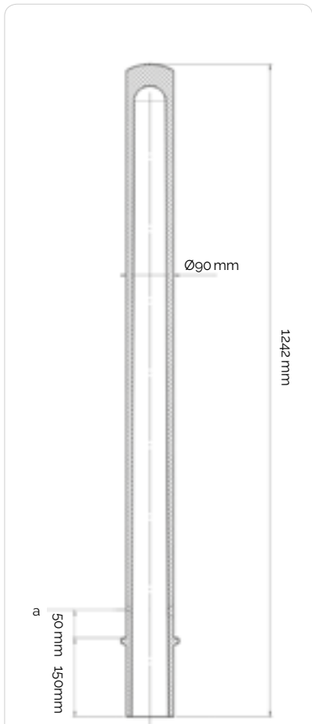

a : niveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **NANTES Ø 90**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

NANTES Ø 90

Réf : N129/90

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1295 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

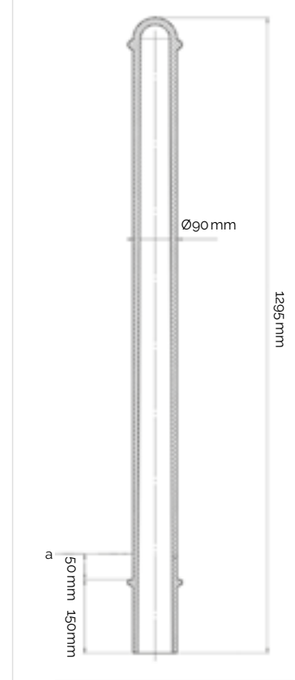

a : niveau minimum de scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **LE PERREUX Ø 90**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

LE PERREUX Ø 90

Réf : LP128/90

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1280 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

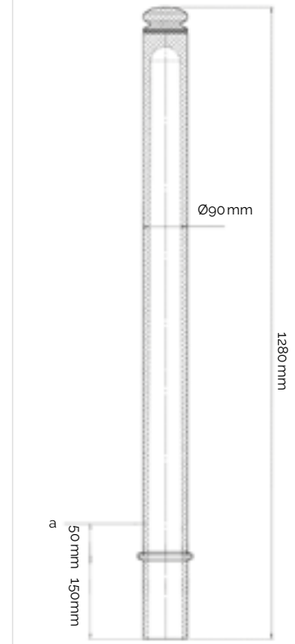

a : niveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **COURCOURONNES Ø 90**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
COURCOURONNES Ø 90

Réf : H127/90

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1273 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

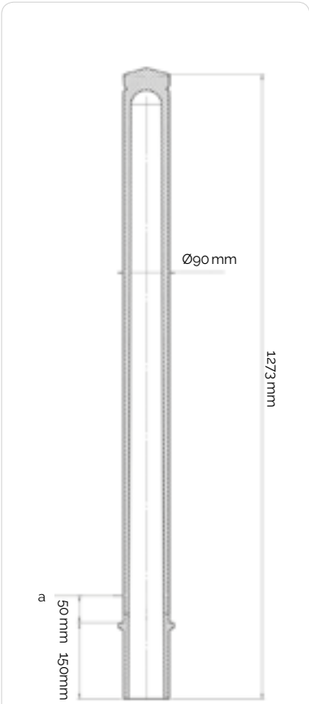

a : niveau minimum de scellement

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **BOULE Ø 100**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

BOULE Ø 100

Réf : TB125/100 et TB140/100

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1250 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

a : niveau minimum de scellement pour version 1400 mm
b : niveau minimum de scellement pour version 1250 mm
c : Partie supprimée en version 1250 mm

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **PLAT Ø 100**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

PLAT Ø 100

Réf : TP110/100 et TP120/100

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1100 mm et 1200 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Dessus contrasté aspect inox
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

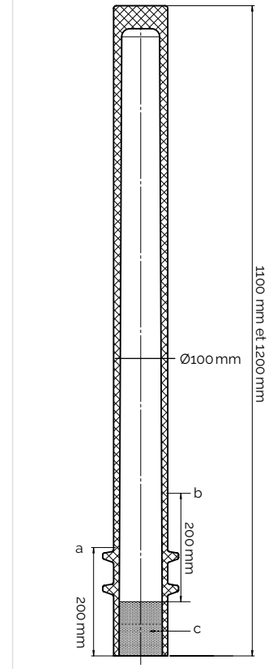

a : niveau minimum de scellement pour version 1200 mm
b : niveau minimum de scellement pour version 1100 mm
c : partie supprimée en version 1100 mm

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **GORGE Ø 100**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

GORGE Ø 100

Réf : TG100/100



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueur totale hors tout : 1000 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression de la collerette

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

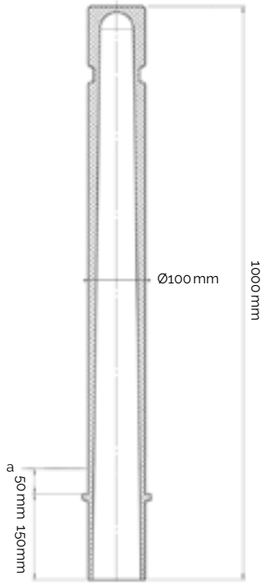

a : niveau minimum de scellement

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **GORGE GM Ø 100**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

GORGE GM Ø 100

Réf : TG125/100 et TG140/100

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1250 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

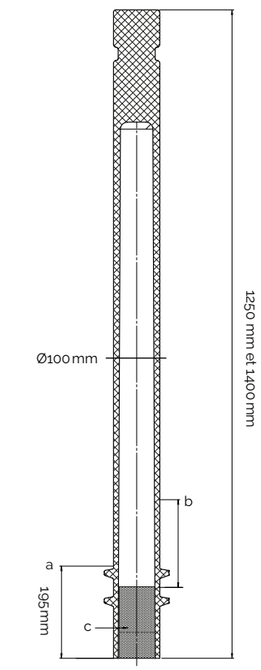

a : niveau minimum de scellement pour version 1400 mm
b : niveau minimum de scellement pour version 1250 mm
c : partie supprimée en version 1250 mm

LE POTELET À MÉMOIRE DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

POTELET À MÉMOIRE DE FORME
MODÈLE **BOMBÉ Ø 100**

POTELET À MÉMOIRE DE FORME

BOMBÉ Ø 100

Réf : TM110/100, TM120/100 et TM140/100

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574



PRODUIT

- Matière : élastomère de polyuréthane
- Longueurs totales hors tout : 1100 mm, 1200 mm et 1400 mm
- Teinté dans la masse + laquage de protection (RAL au choix)
- Emballage sous housse individuelle

NOUVELLE DIMENSION

POSE

- Par scellement direct
- Sur embase d'amovibilité
- Sur ancrage métallique après suppression des collerettes

Voir notice de pose

OPTIONS

- Ajout d'une ou plusieurs bande(s) de film rétro-réfléchissant classe 2
- Version PMR avec tête de couleur différente pour un contraste visuel
- Aspect inox sur 100 mm, 300 mm ou potelet entièrement aspect inox
- Finition premium : nuancier teintes Akzo Nobel ou similaires

Tous nos modèles sont conformes à l'arrêté du 2 octobre 2012 (abaque PMR).

Les paramètres produits testés selon les normes **NF EN ISO 868** (dureté), **NF EN ISO 527-1** (contrainte, résistance à la traction, allongement à la rupture), **ISO 34-1** (déchirure non amorcée et déchirure amorcée), **DIN 53512** (résilience) et **ISO 11925-2** (réaction au feu) sont disponibles sur simple demande.

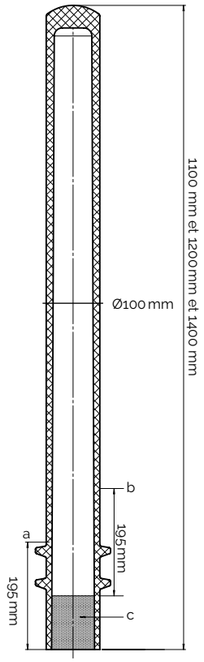

a : niveau minimum de scellement pour version 1200 mm et 1400 mm
b : niveau minimum de scellement pour version 1100 mm
c : partie supprimée en version 1100 mm

LE POTELET
À MÉMOIRE
DE FORME

Toute reproduction interdite sans autorisation expresse.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

LES OPTIONS

RAL STANDARD

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6009
Vert sapin

RAL 7011
Gris fer

RAL 7012
Gris basalte

RAL 7015
Gris ardoise

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7022
Gris Terre d'ombre

RAL 7024
Gris graphite

RAL 8017
Brun chocolat

RAL 8019
Brun gris

RAL 9005
Noir foncé

RAL 9010
Blanc pur

Les couleurs RAL imprimées ou à l'écran ne le sont qu'à titre d'information. Seuls les nuanciers normalisés sont contractuels. Le rendu diffère en fonction des matières.

VERSION PMR

Pour un contraste visuel

Tête de couleur différente

DESSUS CONTRASTÉ ASPECT INOX

Disponible pour le dessus des potelets Plat, Bombé, Courcouronnes, Reims, Ceano et Saturne.

POTELET ENTIÈREMENT ASPECT INOX

EXEMPLES DE PRODUITS SPÉCIFIQUES

AJOUT D'UNE OU PLUSIEURS BANDE(S) RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE

Hauteur de la bande et positionnement au choix

Film blanc classe 2, hauteur standard 10 cm

Autres hauteurs et coloris sur demande

FINITION PREMIUM

Laquage teintes type Akzo Nobel ou similaires, pour une finition haut de gamme

USINAGE

Usinage pour ôter la collerette pour fixation par ancrage métallique.

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

LES SYSTÈMES DE FIXATION

POTELETS À MÉMOIRE DE FORME : SCELLEMENT DIRECT

PRINCIPE DE POSE PAR SCELLEMENT BÉTON :

- Effectuer une fouille
- Vérifier la nature du sol
- Réaliser un massif de fondation
  > *Sol médiocre :* type MA : 0,5 x 0,5 x 0,5
  > *Sol correct :* type MA : 0,4 x 0,4 x 0,4
- Sceller le potelet selon le schéma

Potelet
avec une collerette

Potelet
avec deux collerettes

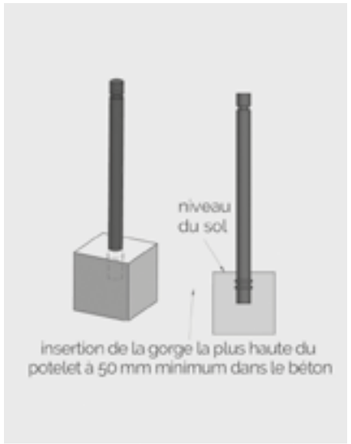

Potelet
avec fer à béton

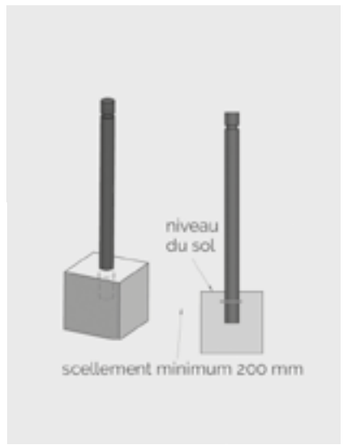

En cas de pose par carottage, il est recommandé un diamètre minimum de carottage de 1,5 fois le diamètre du potelet.

AVERTISSEMENT

Pour les potelets équipés d'1 ou 2 collerette(s), celle(s)-ci doivent impérativement être enterrée(s) dans le massif selon les schémas ci-dessus.

Scellement préconisé avec du mortier Weber Cel Flash à prise très rapide pour pose de mobilier urbain.

EMBASE D'AMOVIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES :

- Embase amovible réalisée en polyuréthane
- Produit composé de 3 éléments
  > Une base à sceller munie d'un bloc serrure
  > 2 demi mâchoires s'insérant dans la base
- Verrouillage par clef triangle de 11
- Disponible pour potelets diamètres 60, 76, 80, 90 et 100 mm

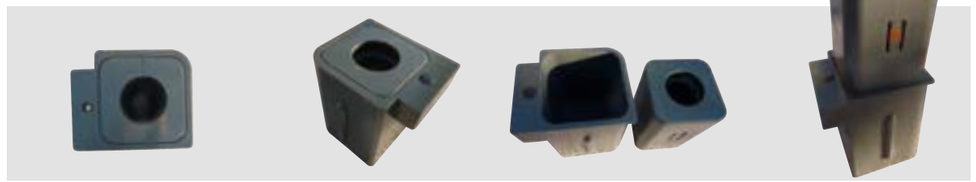

PRINCIPE DE POSE :

- Effectuer une fouille
- Mise en place de la base dans du béton ou produit de scellement
- Insérer le potelet dans la mâchoire
- Mettre l'ensemble dans la base scellée puis verrouiller à la clef de 11 fournie
- En l'absence du potelet, retourner la mâchoire et verrouiller à la clef.
- Trou de préhension permettant de sortir l'embase sans potelet conforme à la norme PMR (trou inférieur à 20 mm de diamètre)

ANCRAGE MÉTALLIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

- Système d'ancrage permettant une amovibilité occasionnelle et une absence de génie civil en cas de nécessité de changement du potelet
- Un kit d'ancrage comprend : un système d'ancrage longueur 300 mm, une plaque de serrage, un joint polymère, visserie
- Disponible pour tous les diamètres de potelets
- Possibilité de laquer la plaque de serrage

PRINCIPE DE POSE :

- Mise en place de l'ancrage par utilisation d'un marteau piqueur ou par scellement
- Glisser le joint entre la plaque de serrage et la base du potelet
- Insérer le potelet et le bloquer à l'aide de la plaque de serrage

A titre informatif, les ancrages existent également en dimensions 80x40 mm et 80x80 mm pour des poteaux supportant de la signalisation notamment de police.

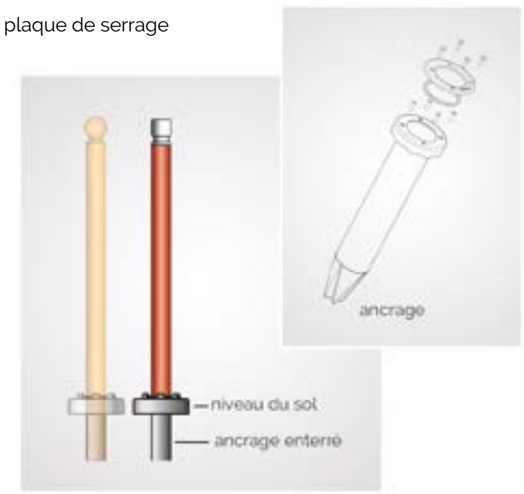

Le Potelet
MOBILIER URBAIN

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 68574

RÉGLEMENTATION PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Pour se déplacer à pied en ville, les personnes aveugles et malvoyantes (PAM) doivent développer leurs propres processus de perception de l'environnement. Ils reposent sur l'usage de leurs sens auditif, tactile et mnémotechnique qui les aident à se former une représentation visuelle de cet environnement.

En application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de son article 45, le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 prescrit dans son article 1er : « Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu'ils sont implantés en porte-à-faux, est aisément détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes. »

L'arrêté du 15 janvier 2007 précisant le texte requiert notamment que les équipements et mobiliers urbains présents sur le cheminement piétonnier s'inscrivent dans un volume minimum. L'abaque de détection de l'annexe 3 de l'arrêté, révisé le 18 septembre 2012, prescrit les dimensions minimales des bornes et poteaux en fonction de leur hauteur.

Ces mobiliers doivent avoir des dimensions conformes à l'abaque de détection d'obstacle ci-dessous et présenter un contraste.

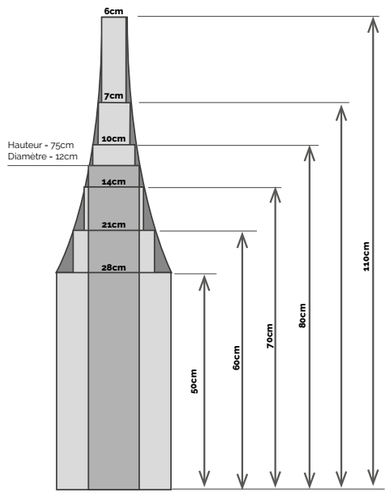

1) DIMENSIONS

«Les dimensions des bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma ci-contre et compte tenu des précisions suivantes :

– la hauteur se mesure à partir de la surface de cheminement ;

– la largeur hors-tout, la plus faible des dimensions, ou le diamètre sont mesurés dans un plan horizontal.

La hauteur ne peut être inférieure à 50 cm. Si la borne ou le poteau a une hauteur de 50 cm, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 28 cm.

Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 50 cm, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente.

Ainsi par exemple :

– la hauteur du poteau est de 1,10 m au minimum pour un diamètre ou une largeur de 6 cm ;

– une borne de 21 cm de largeur ou diamètre a une hauteur de 60 cm au minimum»

2) CONTRASTE

Utile aux personnes malvoyantes, le contraste permet de mieux percevoir les mobiliers.

En règle générale, le contraste doit être réalisé entre l'objet et son environnement direct.

Exemples :

- Une borne claire sera contrastée sur un sol sombre

- Une borne foncée sera contrastée par rapport à un bâtiment clair

Si le contraste avec l'environnement n'est pas suffisant, alors il devra être réalisé entre le corps et le haut de la borne ou du potelet sur une hauteur de 100 mm dans les cas les plus courants.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Clause générale

Toute commande acceptée par la société LE POTELET implique l'adhésion sans réserves aux présentes conditions générales et annule toute clause générale ou particulière émanant du client.

Commandes et prix

Toute commande doit faire l'objet d'un écrit suite à un devis préalablement retourné et accepté. Chaque commande fera l'objet d'une confirmation de commande, toute réclamation ou modification de commande, devra être notifiée par écrit dans les trois jours suivants la date de confirmation de commande.
Lorsque la commande est réalisée à partir de plans spécifiques et hors standard par rapport au catalogue en vigueur, c'est au client de s'assurer des droits de reproduction attachés au projet.
Les prix s'entendent hors taxes et sauf conditions particulières sont ceux indiqués sur le tarif joint au catalogue au moment de la commande.

Transport et livraison

Le coût du transport doit être validé pour chaque commande, sauf accord particulier, le transport est à la charge du client.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas d'expédition franco, il appartient au destinataire de faire toutes les constatations nécessaires et de confirmer les réserves par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur.
La non-conformité des marchandises par rapport à la commande, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours suivants la réception, passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise ne compte.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, le dépassement de délai n'ouvre droit à aucune indemnité de quelque nature ni à annulation de commande.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de force majeure, tels que grève totale ou partielle, incendie, catastrophe naturelle, phénomènes climatiques exceptionnels ou tout autre événement inévitable ou imprévisible.

Paiement

Sauf stipulation contradictoirement acceptée, les factures sont payables comptant au siège de la société.
D'éventuelles facilités de paiement pourront être mises en place avec l'accord de la société et sont susceptibles d'être révoquées à tout moment.
Les factures adressées à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sont payables selon, les modalités prévues par la loi sur la modernisation de l'économie n°2008-776 du 4 août 2008 y compris les articles relatifs aux intérêts moratoires.

Retard de règlement

Le non-paiement ou retard de paiement entraîne de plein droit, outre la suspension de toute nouvelle livraison, le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ainsi que d'un intérêt de retard au taux de refinancement BCE +10%, sauf disposition contraire, pour les marchés privés ; le paiement d'intérêts moratoires au taux prévu par la loi pour les marchés publics.

Réserve de propriété

Par application de la loi n° 80335 du 12 MAI 1980, la société LE POTELET garde l'entière propriété des biens jusqu'au paiement intégral de leur prix, y compris tout intérêt de retard exigible.
Les marchandises livrées restent sous la responsabilité du client, en cas de vol ou de détérioration, il ne peut ni les gager ni les proposer à titre de garantie.

Garantie

Au titre de la garantie, la société LE POTELET, s'engage à remplacer gratuitement toute pièce qu'elle pourra constater comme étant défectueuse. Il appartient au client de fournir toute justification quant à la réalité des vices et anomalies constatés.
Cette garantie ne pourra pas s'appliquer dans le cas ou les défauts ou détériorations auront été provoquées par vandalisme, manque d'entretien, utilisation anormale, mauvais stockage, accident, catastrophes naturelles ou modification du produit initial.

Propriété intellectuelle

La société LE POTELET garde l'entière propriété de tous les modèles, dessins ou plans qu'elle pourrait publier dans ses catalogues ou publications quel que soit le support et interdit à quiconque d'en faire usage sans une autorisation expresse préalable de sa part, se réservant la possibilité de poursuites devant les juridictions compétentes pour faire valoir ses droits.

Contestation et juridiction

En cas de contestation, quelle qu'en soit l'objet ou d'appel en garantie, quel que soit le nombre de défendeurs, le droit français sera le seul applicable et le Tribunal de Commerce de Nanterre le seul compétent.

ÉDITION 2019

Photos non contractuelles, utilisées uniquement pour illustrer un type de produit

SAS LE POTELET
Capital : 20 000€
26 bis, rue CECILLE DINANT 92140 CLAMART ■ Tél. : +33 (0)1.58.88.11.22 ■ Fax : +33 (0)1.58.88.00.42
www.lepotelet.com ■ contact@lepotelet.com
Siret : 502 704 026 00025 - APE-NAF 4690Z - TVA CEE FR31 502 704 026